




REPETIDOR WI-FI  
PARA PARED, DE  
LARGO ALCANCE  
**COM-8200**

# Configuración de WiFi Segura, WPS

Puedes simplificar los pasos de configuración, para el modo repetidor, utilizando la configuración de WiFi segura (WPS). Para esto, debes contar con un modem o router que integre esta característica y la misma debe estar habilitada.



Enciende el COM-8200 y selecciona el modo repetidor.

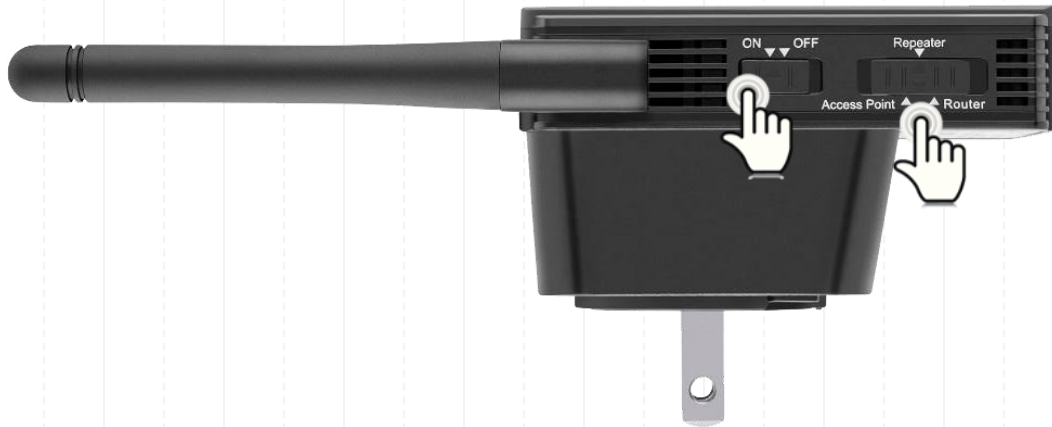

Presiona durante siete segundos el botón WPS.



Finalmente presiona durante siete segundos el botón WPS del enrutador o modem que provee el servicio de internet. La configuración tomará cerca de 30 segundos.



Verifica con un smartphone o computadora que ya esté visible la señal repetida. Recuerda que el nombre será el de la señal original, seguido de las letras EXT.

Señal wifi  
repetida

Señal wifi  
original




# Reiniciar con valores de fábrica

En caso de no tener éxito con alguna configuración, podría ser de utilidad reiniciar el COM-8200 a valores de fábrica. Veamos la primera opción para realizarlo.


Con el equipo funcionando presiona durante 10 segundos el botón que se muestra. Ten en cuenta que toda configuración que hayas realizado se perderá.



La segunda opción para llevar el COM-8200 a valores de fábrica, consiste en ingresar a su menú de configuración.

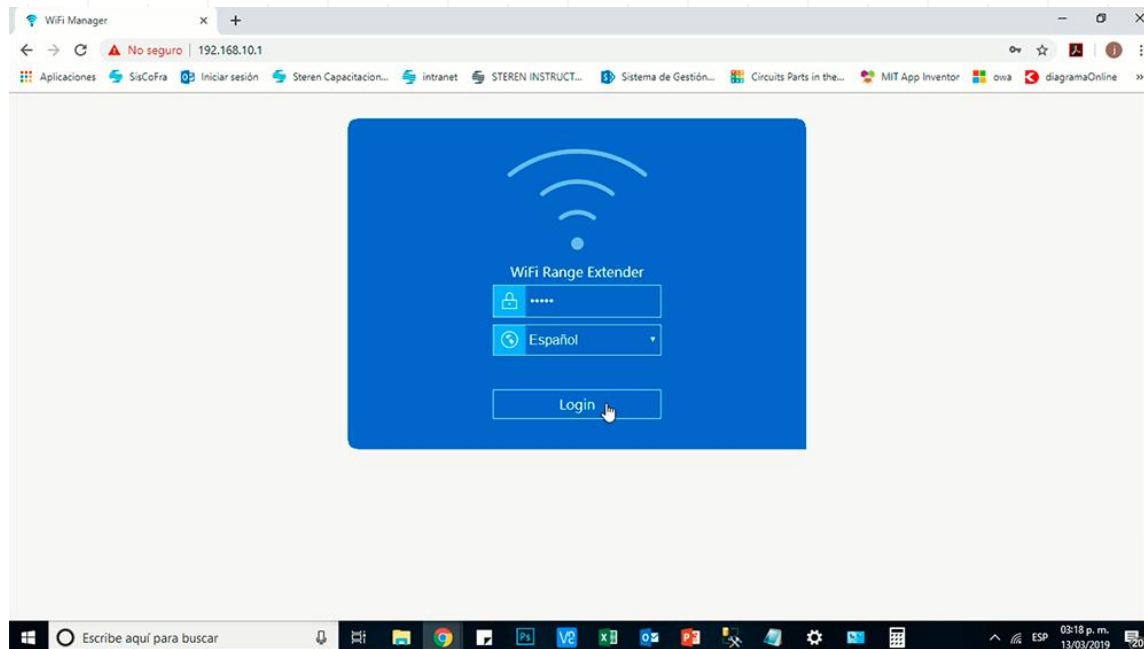

# Ingresa a la opción “configuración”

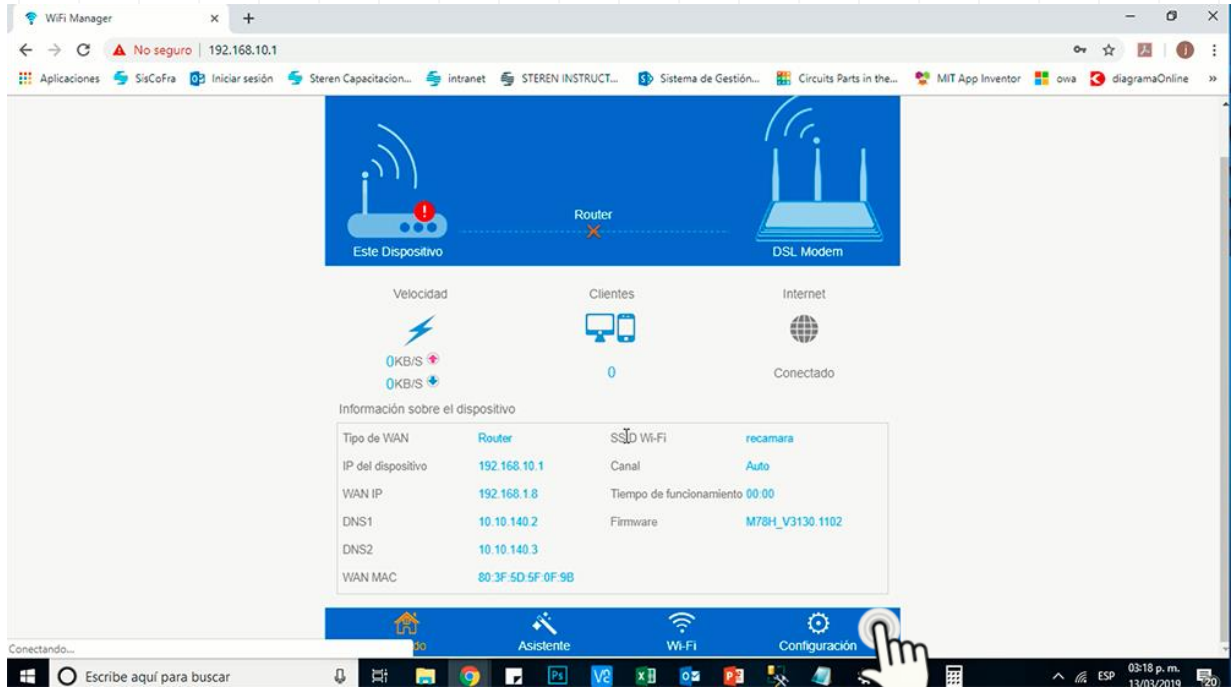


The screenshot shows a web browser window titled "WiFi Manager" with the address bar displaying "192.168.10.1". The interface is in Spanish and features a blue header with a diagram of a network setup: "Este Dispositivo" (This Device) connected to a "Router" (marked with a red 'X'), which is connected to a "DSL Modem". Below the header, there are three status cards: "Velocidad" (Speed) showing 0 KB/S, "Clientes" (Clients) showing 0, and "Internet" (Internet) showing "Conectado" (Connected). A section titled "Información sobre el dispositivo" (Device Information) contains a table with the following data:


Tipo de WAN	Router	SSID Wi-Fi	recamara
IP del dispositivo	192.168.10.1	Canal	Auto
WAN IP	192.168.1.8	Tiempo de funcionamiento	00:00
DNS1	10.10.140.2	Firmware	M78H_V3130.1102
DNS2	10.10.140.3		
WAN MAC	80:3F:5D:5F:0F:9B		

At the bottom of the page, a navigation bar contains icons for "Inicio" (Home), "Asistente" (Assistant), "Wi-Fi", and "Configuración" (Configuration). A hand cursor is pointing at the "Configuración" icon, indicating the next step in the process.


Haz clic en "Restaurar"

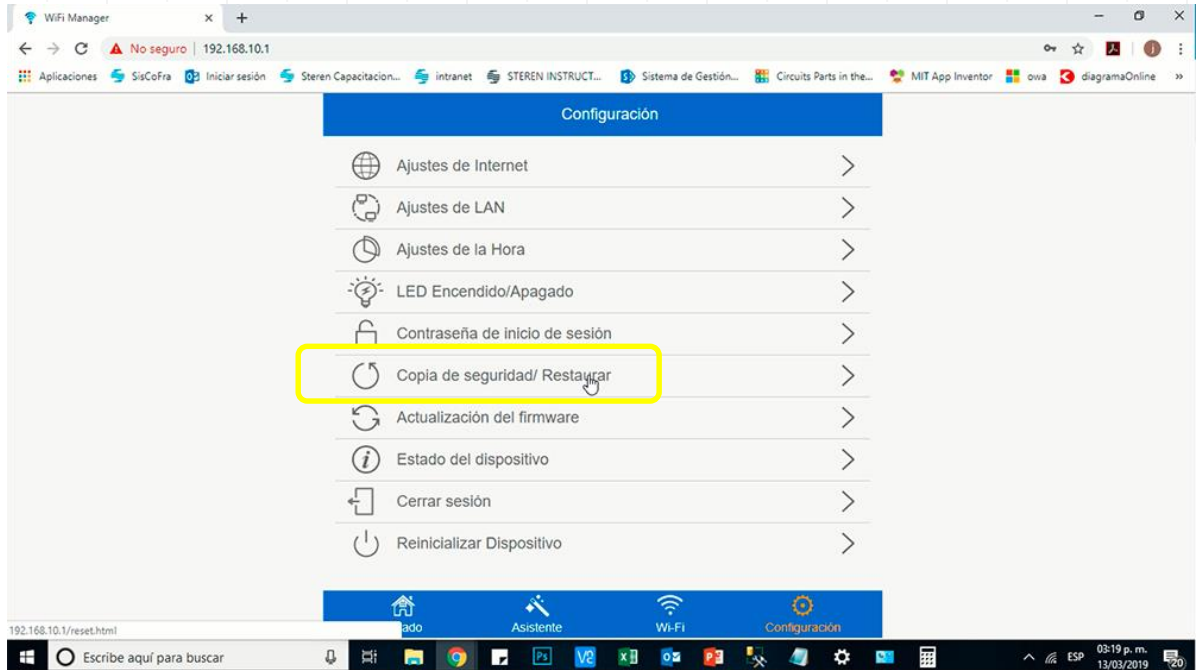

Para iniciar con la restauración de valores, haz clic en “Reinicializar”. Confirma con el botón “Aceptar”

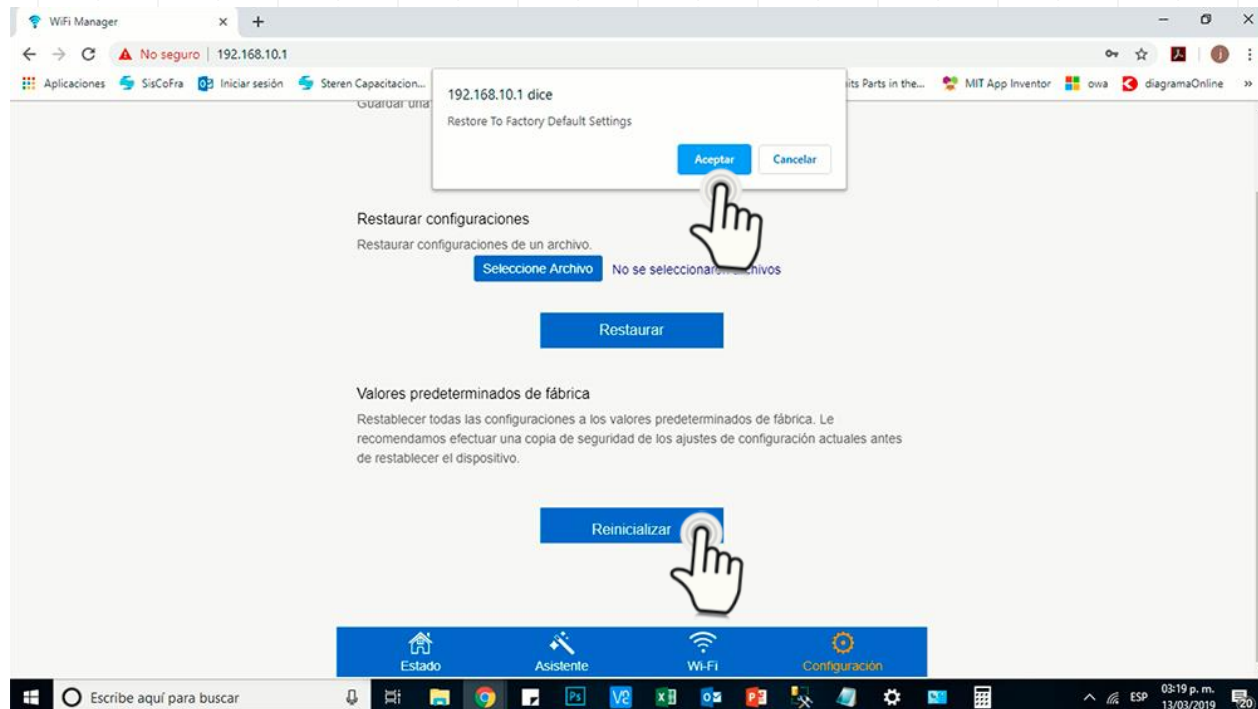

Completado el 100% del proceso, el COM-8200 tendrá nuevamente toda la configuración de fábrica.

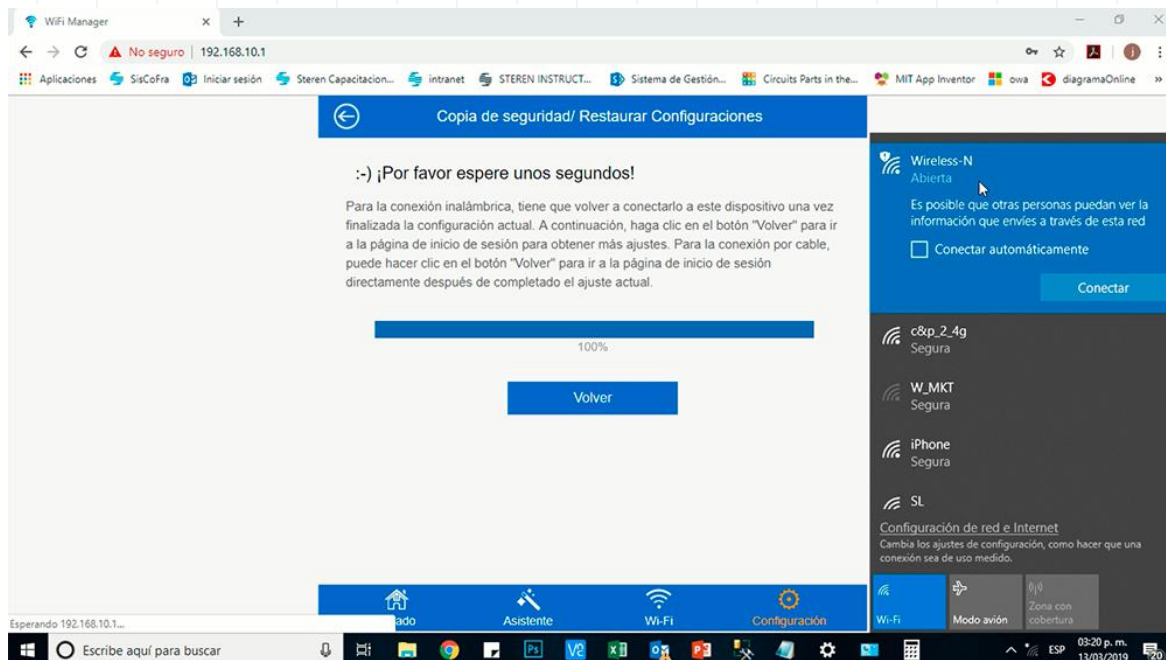

# Productos complementarios

USB-530



CCTV-096



COM-655



SWI-108