



DOBLE APAGADOR WI-FI DE PARED SHOME-110

DESCRIPCIÓN




casa y oficina



CAPACITACIÓN
Y PROYECTOS

Haz inteligente la iluminación de tu casa u oficina controlando la iluminación con tu smartphone donde quiera que estés.

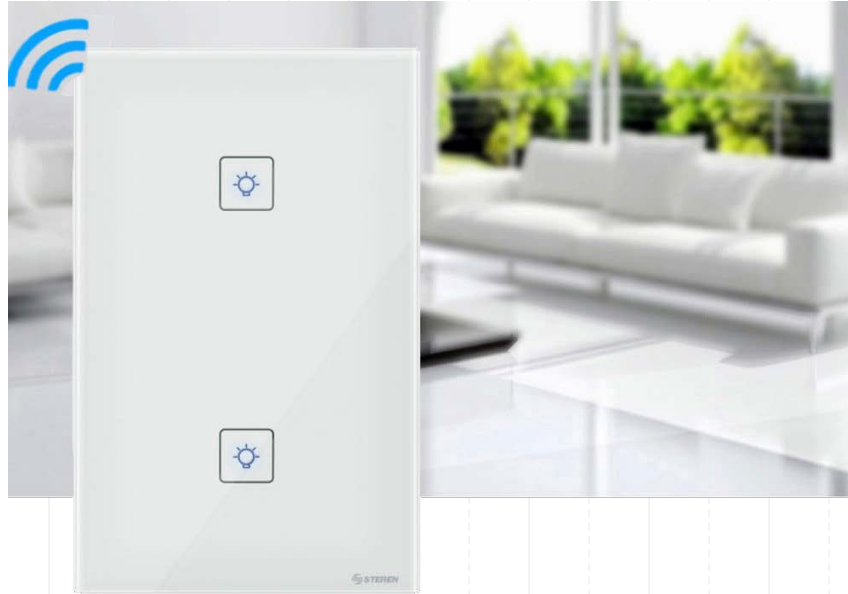

casa y oficina



CAPACITACIÓN
Y PROYECTOS

CONEXIÓN




casa y oficina



CAPACITACIÓN
Y PROYECTOS

Antes de realizar la instalación, es importante que desactives el interruptor principal de energía para evitar accidentes.

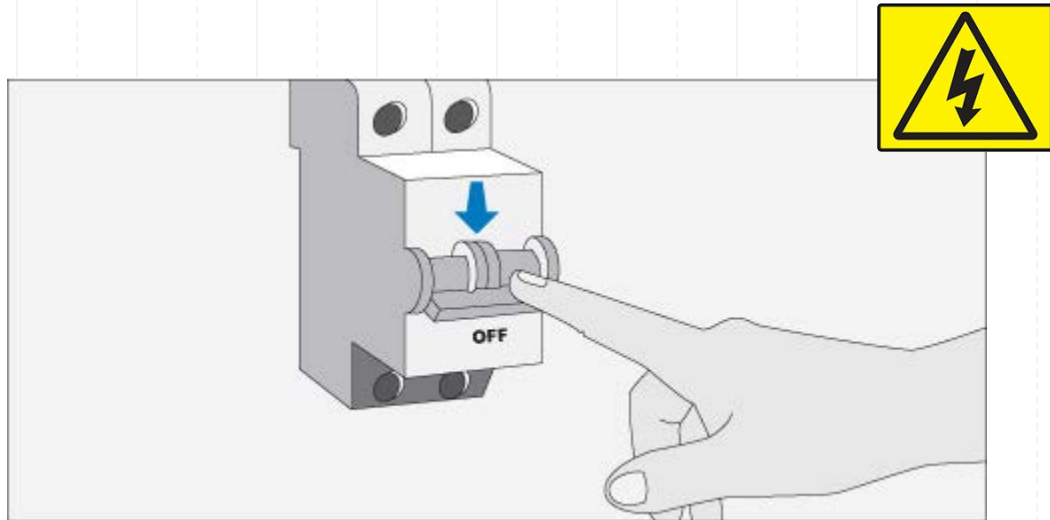


Realiza las conexiones como se muestra:

Conecta la alimentación al Switch.

Conecta la terminal Neutra del foco a la línea neutra de la alimentación y la otra terminal del foco a la conexión L1 o L2 del Switch.

Para conectar el otro foco repite los pasos anteriores.

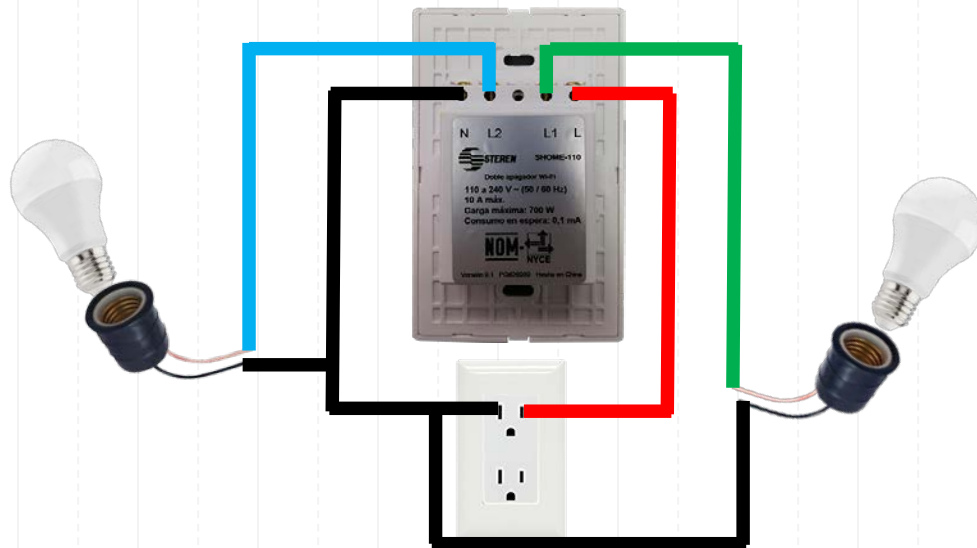

INSTALANDO LA APLICACIÓN



casa y oficina





CAPACITACIÓN
Y PROYECTOS

Instala en tu dispositivo móvil la aplicación que se indica en la imagen, disponible para IOS y Android.



Selecciona "Registrar". Ingresa una cuenta de correo electrónico para recibir un código de activación.

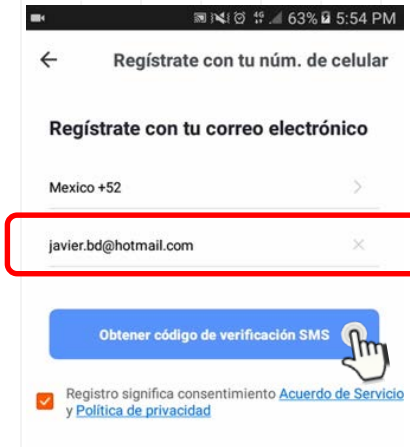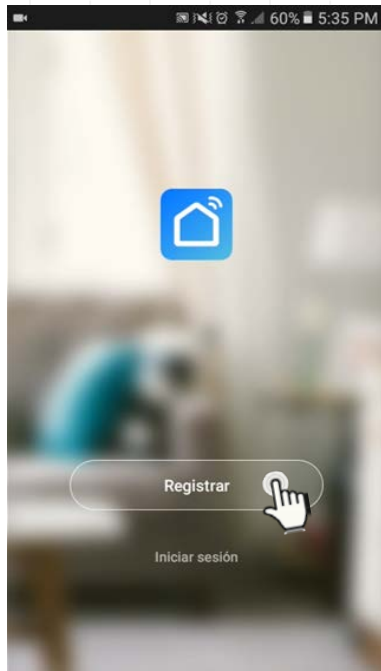

Ingresa el código recibido en tu correo electrónico y establece una contraseña de tu preferencia.




Introducir código de verificación SMS

8 0 8 0 1 9

Código de verificación se ha enviado a tu correo: javier.bd@hotmail.com, Enviar de nuevo(31s)

1	2	3
4	5	6
7	8	9
X	0	Realiz.

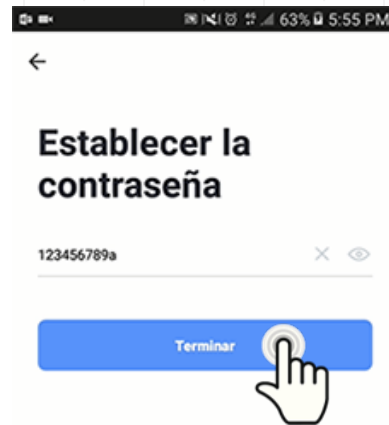

AGREGANDO UN INTERRUPTOR




casa y oficina



CAPACITACIÓN
Y PROYECTOS

Selecciona “crear familia”.

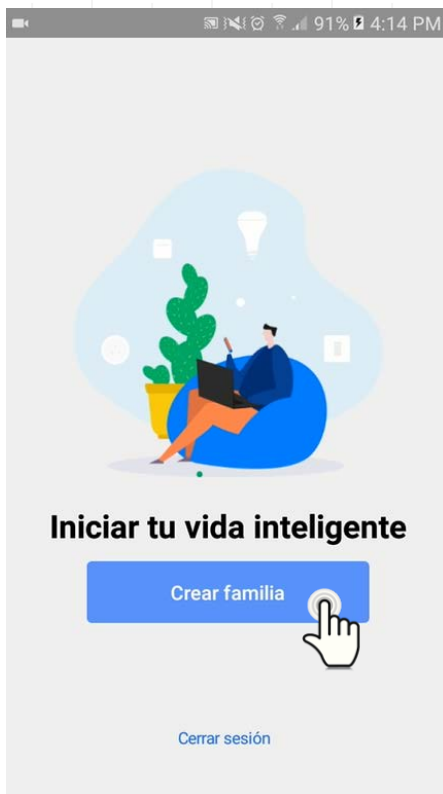

Indica el nombre para el hogar. Opcionalmente podrás indicar diferentes áreas donde planees instalar apagadores Wi-Fi.

← Añadir hogar Finalizado

Nombre del hogar familia ortega

Ubicación Ajustar ubicación geográfi... >


En cuáles habitaciones existen equipos inteligentes:

- Salón
- Dormitorio principal
- Dormitorio secundario
- Comedor
- Cocina
- Sala de estudio




[Añadir otra sala](#)



Para colocar el equipo en modo búsqueda, presiona simultáneamente los dos interruptores durante 15 segundos, un sonido se escuchará en el equipo y un led en color verde destellará rápidamente.

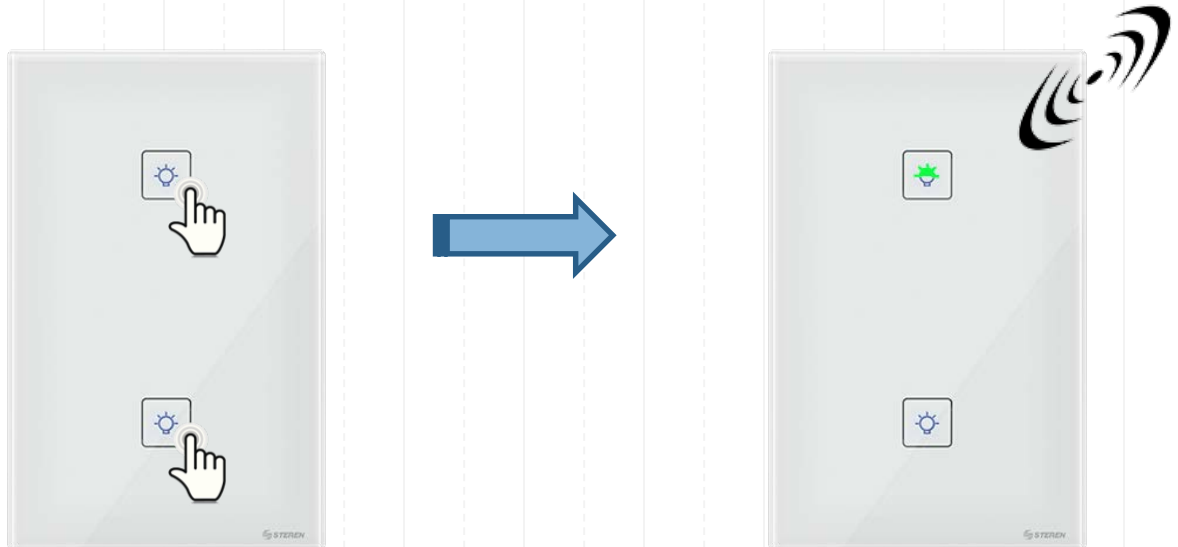


Presiona en “añadir”. Selecciona “Horas”.

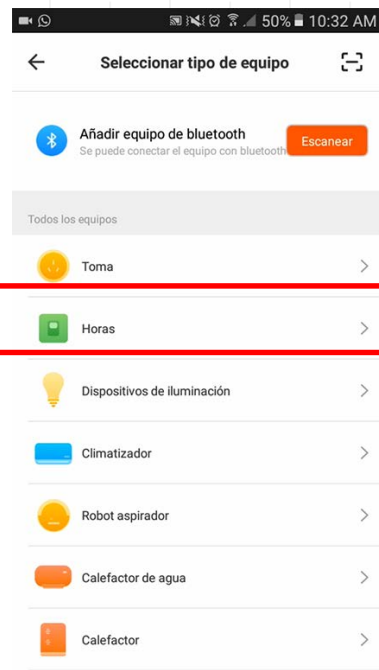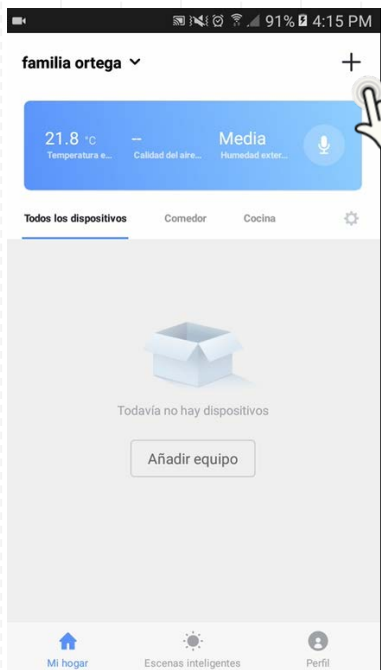

Si el interruptor ya se encuentra en “modo búsqueda” presiona en el botón azul.



← Añadir equipo Modo compatible

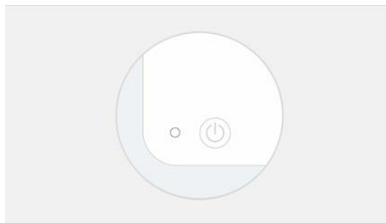


Poder, se confirmó en la lámpara de flash

[Cómo establecer el LED parpadee](#)



la luz de confirmación en el flash



Ingresa la contraseña de la señal WiFi donde quedará conectado el interruptor. El smartphone debe estar conectado en la misma red.

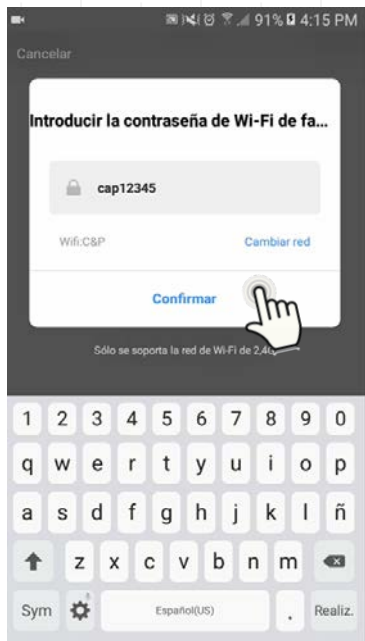

Asigna un nombre del lugar donde se encontrará instalado el interruptor y presiona en "Terminar".

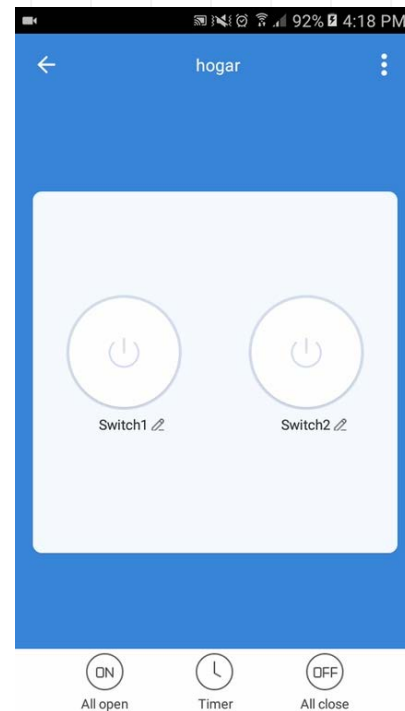

CONTROLES EN LA APLICACIÓN



casa y oficina



CAPACITACIÓN
Y PROYECTOS

Controles principales.



Enciende/apaga la iluminación

Cambia el nombre del lugar

Enciende todas las luces conectadas

Apaga todas las luces conectadas

CONTROLANDO LA ILUMINACIÓN MANUALMENTE




casa y oficina



CAPACITACIÓN
Y PROYECTOS

Para encender o apagar la iluminación conectada a cada *switch*, basta con pulsar el interruptor correspondiente.

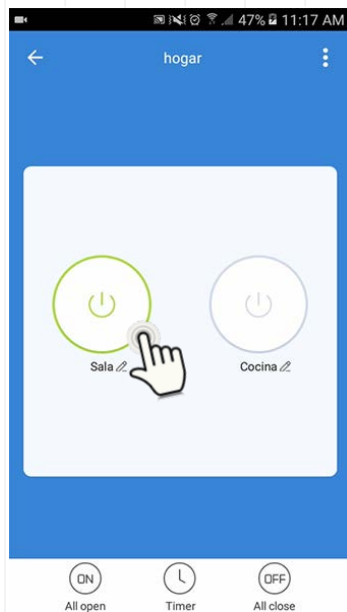

TEMPORIZAR ILUMINACIÓN





casa y oficina




CAPACITACIÓN
Y PROYECTOS

Presiona en la opción "Timer" y selecciona la ubicación donde se desea temporizar la iluminación.

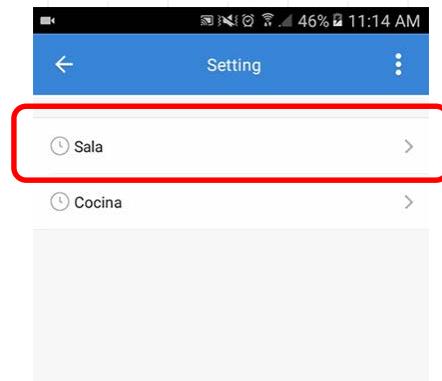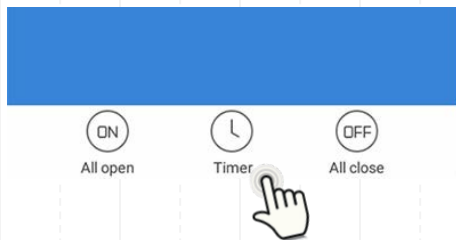

Selecciona “añadir temporización”. Establece la hora en que se ejecutará el evento.

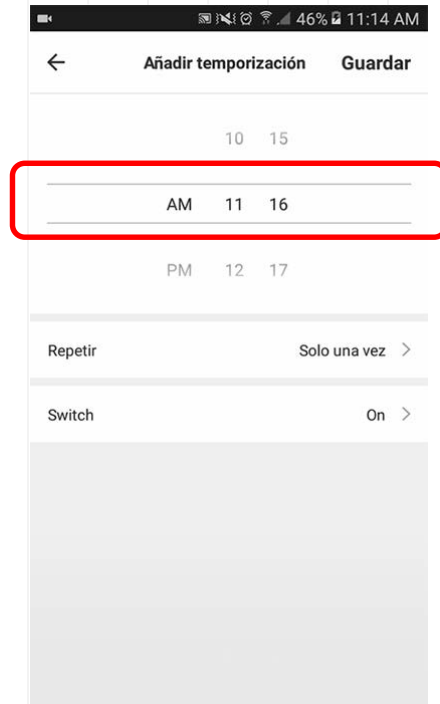

Indica si el evento se ejecuta solo una vez o en ciertos días. Indica si el evento es de encendido o de apagado.

46% 11:14 AM

← Añadir temporización Guardar

10 15

AM 11 16

PM 12 17

Repetir Solo una vez >



Switch On >

Pueden ser diferentes días de la semana

Indica si el evento es para encender o apagar la iluminación



Es posible añadir múltiples eventos para el interruptor seleccionado.

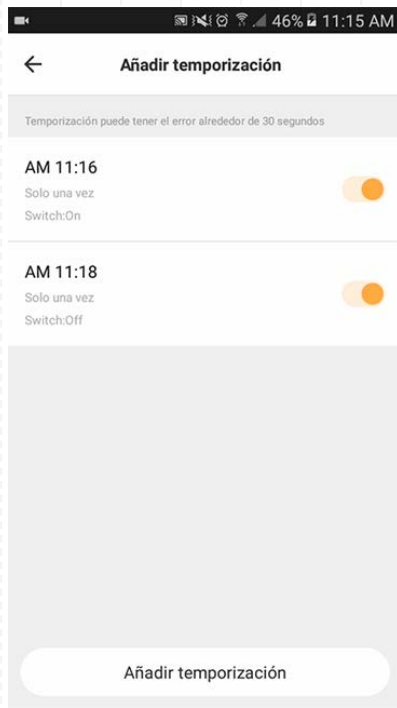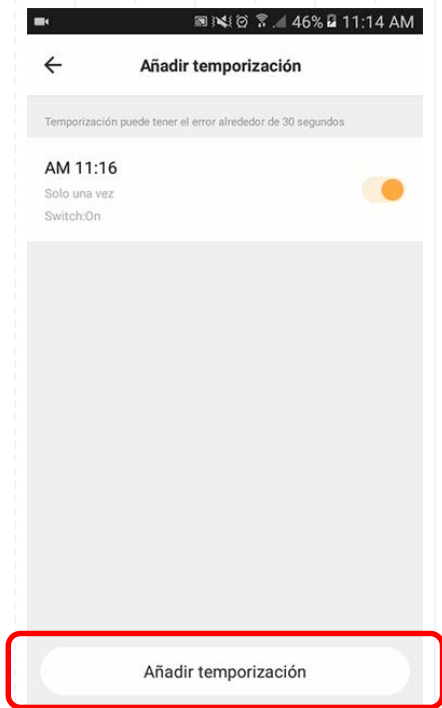

COMPLEMENTOS

CCTV-212



COM-860



HER-180



NB-1010

